



## DI-230

**Grau de proteção corpo óptico:** IP-54 (com lente)

**Grau de proteção no alojamento:** IP-23

	VM.	SAP	MVM (leitos)
250W			
400W			

## Luminária DI-230

Luminária industrial, de fecho concentrado, indicado para instalações em altura de 4 a 8m, com aplicação para: galpões industriais, almoxarifados, oficinas, quadras poliesportivas cobertas, ginásio, mercados, shopping center, lojas, etc.

Possui alojamento para equipamento elétrico.

Fechamento da luminária opcional com Refrator (V) , Grade (G) ou Aberta (A).

### Materiais:

**Corpo Refl.:** Disco de alumínio repuxado anodizado e selado.

**Alojamento:** Liga de alumínio fundido moldado sob pressão (AL)

**Refrator:** Lente plana de cristal temperado

**Fiação:** Cabo flexível de silicone, 200°C, 750V

**Normas:** NBR IEC 60598-1

### Fixação:

Fixado pela tampa ou por meio de flange em liga de alumínio fundido, com entrada rosqueada de Ø1/2" ou Ø3/4" gás (a pedido, NPT)

### Manutenção:


Quando fechada o acesso à lâmpada é efetuado através da abertura do aro fixado por meio de parafusos.

### Acabamento

**Alojamento:** Pintura eletrostática na cor cinza.




## Dimensões




## Características Luminotécnicas


**MVM 250W**

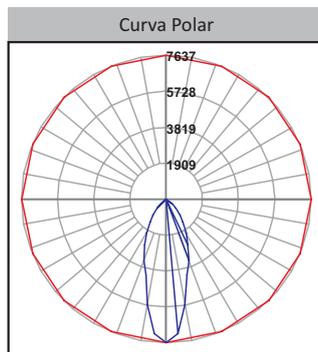

**MVM 400W**

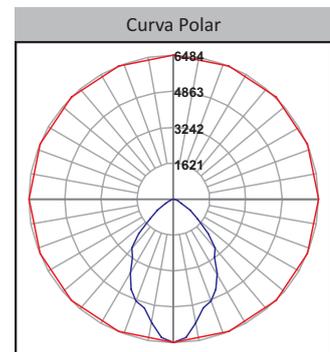

**VS 250W**

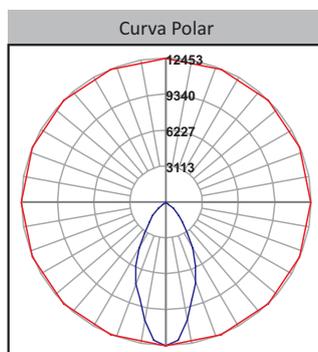

**VS 400W**

