



POSTE TELECÔNICO RETO - DTP-TCR

FLANGEADO



ENGASTADO

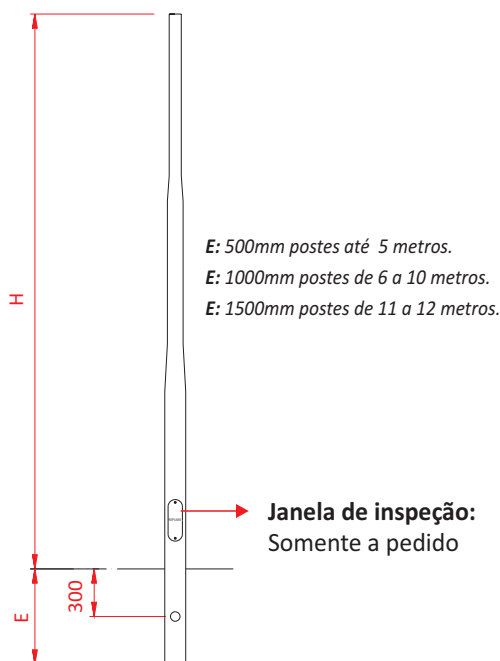

G: Galvanizado.

GP: Galvanizado e pintado.

DTP-TCRF

| CÓDIGO | H(M) ÚTIL | Ø TOPO (MM) | Ø BASE (MM) | FLANGE | | Ø CHUMBADORES |
|------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------|--------|---------------|
| | | | | A (mm) | B (mm) | |
| CLASSE 30 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-TCRF.0330 | 3 | 60,3 | 60,3 | 200 | 140 | DTCH-12 (4x) |
| DTP-TCRF.0430 | 4 | 60,3 | 76,2 | 200 | 140 | DTCH-12 (4x) |
| DTP-TCRF.0530 | 5 | 60,3 | 76,2 | 200 | 140 | DTCH-12 (4x) |
| DTP-TCRF.0630 | 6 | 60,3 | 88,9 | 200 | 140 | DTCH-12 (4x) |
| DTP-TCRF.0730 | 7 | 60,3 | 101,6 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-TCRF.0830 | 8 | 60,3 | 101,6 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-TCRF.0930 | 9 | 60,3 | 114,3 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-TCRF.1030 | 10 | 60,3 | 127,0 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-TCRF.1230 | 12 | 60,3 | 139,7 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| CLASSE 40 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-TCRF.0840 | 8 | 60,3 | 114,3 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-TCRF.0940 | 9 | 60,3 | 127,0 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-TCRF.1040 | 10 | 60,3 | 127,0 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-TCRF.1240 | 12 | 60,3 | 139,7 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| CLASSE 50 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-TCRF.0850 | 8 | 60,3 | 127,0 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-TCRF.0950 | 9 | 60,3 | 139,7 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-TCRF.1050 | 10 | 60,3 | 139,7 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-TCRF.1250 | 12 | 60,3 | 165,1 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |

DTP-TCRE


| CÓDIGO | H(M) ÚTIL | Ø TOPO (MM) | Ø BASE (MM) |
|------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | |
| DTP-TCRE.0330 | 3 | 60,3 | 60,3 |
| DTP-TCRE.0430 | 4 | 60,3 | 76,2 |
| DTP-TCRE.0530 | 5 | 60,3 | 76,2 |
| DTP-TCRE.0630 | 6 | 60,3 | 88,9 |
| DTP-TCRE.0730 | 7 | 60,3 | 101,6 |
| DTP-TCRE.0830 | 8 | 60,3 | 101,6 |
| DTP-TCRE.0930 | 9 | 60,3 | 114,3 |
| DTP-TCRE.1030 | 10 | 60,3 | 127,0 |
| DTP-TCRE.1230 | 12 | 60,3 | 139,7 |
| CLASSE 40 - ENGASTADO | | | |
| DTP-TCRE.0840 | 8 | 60,3 | 114,3 |
| DTP-TCRE.0940 | 9 | 60,3 | 127,0 |
| DTP-TCRE.1040 | 10 | 60,3 | 127,0 |
| DTP-TCRE.1240 | 12 | 60,3 | 139,7 |
| CLASSE 50 - ENGASTADO | | | |
| DTP-TCRE.0850 | 8 | 60,3 | 127,0 |
| DTP-TCRE.0950 | 9 | 60,3 | 139,7 |
| DTP-TCRE.1050 | 10 | 60,3 | 139,7 |
| DTP-TCRE.1250 | 12 | 60,3 | 165,1 |

NOTA: Chumbadores deverão ser solicitados a parte.

OBS: Poste com altura acima do especificado na tabela somente sob consulta.


POSTE CÔNICO CONTÍNUO RETO - DTP-CCR

FLANGEADO



G: Galvanizado.
GP: Galvanizado e pintado.

ENGASTADO



*E: 500mm postes até 5 metros.
E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.
E: 1500mm postes de 11 a 12 metros.*

Janela de inspeção:
Somente a pedido.

DTP-CCRF

| CLASSE 60 - FLANGEADO | | | | | | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|--------|--------|---------------|
| CÓDIGO | H(M) ÚTIL | Ø TOPO (MM) | Ø BASE (MM) | FLANGE | | Ø CHUMBADORES |
| | | | | A (mm) | B (mm) | |
| DTP-CCRF.0360 | 3 | 60 | 93 | 200 | 140 | DTCH-12 (4x) |
| DTP-CCRF.0460 | 4 | 60 | 104 | 200 | 140 | DTCH-12 (4x) |
| DTP-CCRF.0560 | 5 | 60 | 115 | 200 | 140 | DTCH-12 (4x) |
| DTP-CCRF.0660 | 6 | 60 | 126 | 200 | 140 | DTCH-12 (4x) |
| DTP-CCRF.0760 | 7 | 60 | 137 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CCRF.0860 | 8 | 60 | 148 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CCRF.0960 | 9 | 60 | 159 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CCRF.1060 | 10 | 60 | 170 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CCRF.1160 | 11 | 60 | 181 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CCRF.1260 | 12 | 60 | 192 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| CLASSE 100 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-CCRF.09100 | 9 | 76 | 175 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CCRF.10100 | 10 | 76 | 186 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CCRF.11100 | 11 | 76 | 197 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CCRF.12100 | 12 | 76 | 208 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| CLASSE 140 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-CCRF.10140 | 10 | 89 | 199 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CCRF.11140 | 11 | 89 | 210 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CCRF.12140 | 12 | 89 | 221 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CCRF.13140 | 13 | 89 | 232 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CCRF.14140 | 14 | 89 | 243 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CCRF.15140 | 15 | 89 | 254 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| CLASSE 170 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-CCRF.12170 | 12 | 114 | 239 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CCRF.13170 | 13 | 114 | 250 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CCRF.14170 | 14 | 114 | 261 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CCRF.15170 | 15 | 114 | 270 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |

DTP-CCRE


| CLASSE 60 - ENGASTADO | | | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO | H(M) ÚTIL | Ø TOPO (MM) | Ø BASE (MM) |
| DTP-CCRE.0360 | 3 | 60 | 93 |
| DTP-CCRE.0460 | 4 | 60 | 104 |
| DTP-CCRE.0560 | 5 | 60 | 115 |
| DTP-CCRE.0660 | 6 | 60 | 126 |
| DTP-CCRE.0760 | 7 | 60 | 137 |
| DTP-CCRE.0860 | 8 | 60 | 148 |
| DTP-CCRE.0960 | 9 | 60 | 159 |
| DTP-CCRE.1060 | 10 | 60 | 170 |
| DTP-CCRE.1160 | 11 | 60 | 181 |
| DTP-CCRE.1260 | 12 | 60 | 192 |
| CLASSE 100 - ENGASTADO | | | |
| DTP-CCRE.09100 | 9 | 76 | 175 |
| DTP-CCRE.10100 | 10 | 76 | 186 |
| DTP-CCRE.11100 | 11 | 76 | 197 |
| DTP-CCRE.12100 | 12 | 76 | 208 |
| CLASSE 140 - ENGASTADO | | | |
| DTP-CCRE.10140 | 10 | 89 | 199 |
| DTP-CCRE.11140 | 11 | 89 | 210 |
| DTP-CCRE.12140 | 12 | 89 | 221 |
| DTP-CCRE.13140 | 13 | 89 | 232 |
| DTP-CCRE.14140 | 14 | 89 | 243 |
| DTP-CCRE.15140 | 15 | 89 | 254 |
| CLASSE 170 - ENGASTADO | | | |
| DTP-CCRE.12170 | 12 | 114 | 239 |
| DTP-CCRE.13170 | 13 | 114 | 250 |
| DTP-CCRE.14170 | 14 | 114 | 261 |
| DTP-CCRE.15170 | 15 | 114 | 270 |

NOTA: Chumbadores deverão ser solicitados a parte.


OBS: Poste com altura superior ao especificado na tabela somente sob consulta.

POSTE CÔNICO POLIGONAL RETO - DTP-CPF08 LADOS

FLANGEADO



ENGASTADO

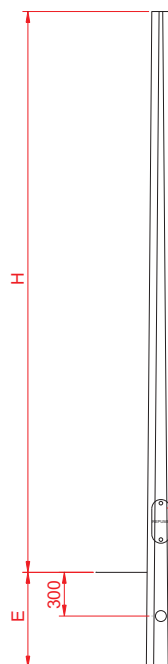

*E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.
E: 1500mm postes de 11 a 16 metros.
E: 2000mm postes de 17 a 20 metros.
E: 2500mm postes de 21 a 25 metros.
E: 3000mm postes de 26 a 30 metros.*

Janela de inspeção:
Somente a pedido.

G: Galvanizado.
GP: Galvanizado e pintado.

DTP-CPF08

| CLASSE 100 - FLANGEADO | | | | | | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| CÓDIGO | H(M) ÚTIL | Ø TOPO (MM) | Ø BASE (MM) | FLANGE | | Ø CHUMBADORES |
| | | | | A (mm) | B (mm) | |
| DTP-CPF08.09100 | 9 | 76 | 169 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CPF08.10100 | 10 | 76 | 180 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CPF08.11100 | 11 | 76 | 191 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF08.12100 | 12 | 76 | 202 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| CLASSE 130 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-CPF08.10130 | 10 | 89 | 192 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CPF08.11130 | 11 | 89 | 203 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF08.12130 | 12 | 89 | 214 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF08.13130 | 13 | 89 | 225 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF08.14130 | 14 | 89 | 236 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF08.15130 | 15 | 89 | 247 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| CLASSE 170 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-CPF08.12170 | 12 | 114 | 239 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF08.13170 | 13 | 114 | 250 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF08.14170 | 14 | 114 | 261 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF08.15170 | 15 | 114 | 270 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF08.16170 | 16 | 114 | 283 | 500 | 400 | DTCH-27 (8x) |
| DTP-CPF08.18170 | 18 | 114 | 299 | 500 | 400 | DTCH-27 (8x) |
| DTP-CPF08.20170 | 20 | 114 | 325 | 500 | 400 | DTCH-27 (8x) |
| DTP-CPF08.25170 | 25 | 114 | 380 | consultar | consultar | consultar |
| DTP-CPF08.30170 | 30 | 114 | 423 | consultar | consultar | consultar |

DTP-CPE08


| CLASSE 100 - ENGASTADO | | | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO | H(M) ÚTIL | Ø TOPO (MM) | Ø BASE (MM) |
| DTP-CPE08.09100 | 9 | 76 | 169 |
| DTP-CPE08.10100 | 10 | 76 | 180 |
| DTP-CPE08.11100 | 11 | 76 | 191 |
| DTP-CPE08.12100 | 12 | 76 | 202 |
| CLASSE 130 - ENGASTADO | | | |
| DTP-CPE08.10130 | 10 | 89 | 192 |
| DTP-CPE08.11130 | 11 | 89 | 203 |
| DTP-CPE08.12130 | 12 | 89 | 214 |
| DTP-CPE08.13130 | 13 | 89 | 225 |
| DTP-CPE08.14130 | 14 | 89 | 236 |
| DTP-CPE08.15130 | 15 | 89 | 247 |
| CLASSE 170 - ENGASTADO | | | |
| DTP-CPE08.12170 | 12 | 114 | 239 |
| DTP-CPE08.13170 | 13 | 114 | 250 |
| DTP-CPE08.14170 | 14 | 114 | 261 |
| DTP-CPE08.15170 | 15 | 114 | 270 |
| DTP-CPE08.16170 | 16 | 114 | 283 |
| DTP-CPE08.18170 | 18 | 114 | 299 |
| DTP-CPE08.20170 | 20 | 114 | 325 |
| DTP-CPE08.25170 | 25 | 114 | 380 |
| DTP-CPE08.30170 | 30 | 114 | 423 |

NOTA: Chumbadores deverão ser solicitados a parte.


OBS: Poste com altura superior do especificado na tabela somente sob consulta.

POSTE CÔNICO POLIGONAL RETO - DTP-CPF12 LADOS

FLANGEADO



ENGASTADO

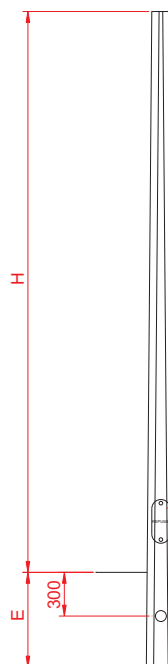

- E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.
- E: 1500mm postes de 11 a 16 metros.
- E: 2000mm postes de 17 a 20 metros.
- E: 2500mm postes de 21 a 25 metros.
- E: 3000mm postes de 26 a 30 metros.

Janela de inspeção:
Somente a pedido.

G: Galvanizado.
GP: Galvanizado e pintado.

DTP-CPF12

| CLASSE 100 - FLANGEADO | | | | | | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| CÓDIGO | H(M) ÚTIL | Ø TOPO (MM) | Ø BASE (MM) | FLANGE | | Ø CHUMBADORES |
| | | | | A (mm) | B (mm) | |
| DTP-CPF12.09100 | 9 | 76 | 169 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CPF12.10100 | 10 | 76 | 180 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CPF12.11100 | 11 | 76 | 191 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF12.12100 | 12 | 76 | 202 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| CLASSE 130 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-CPF12.10130 | 10 | 89 | 192 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CPF12.11130 | 11 | 89 | 203 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF12.12130 | 12 | 89 | 214 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF12.13130 | 13 | 89 | 225 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF12.14130 | 14 | 89 | 236 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF12.15130 | 15 | 89 | 247 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| CLASSE 170 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-CPF12.12170 | 12 | 114 | 239 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF12.13170 | 13 | 114 | 250 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF12.14170 | 14 | 114 | 261 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF12.15170 | 15 | 114 | 270 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF12.16170 | 16 | 114 | 283 | 500 | 400 | DTCH-27 (8x) |
| DTP-CPF12.18170 | 18 | 114 | 299 | 500 | 400 | DTCH-27 (8x) |
| DTP-CPF12.20170 | 20 | 114 | 325 | 500 | 400 | DTCH-27 (8x) |
| DTP-CPF12.25170 | 25 | 114 | 380 | consultar | consultar | consultar |
| DTP-CPF12.30170 | 30 | 114 | 423 | consultar | consultar | consultar |

DTP-CPE12


| CLASSE 100 - ENGASTADO | | | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO | H(M) ÚTIL | Ø TOPO (MM) | Ø BASE (MM) |
| DTP-CPE12.09100 | 9 | 76 | 169 |
| DTP-CPE12.10100 | 10 | 76 | 180 |
| DTP-CPE12.11100 | 11 | 76 | 191 |
| DTP-CPE12.12100 | 12 | 76 | 202 |
| CLASSE 130 - ENGASTADO | | | |
| DTP-CPE12.10130 | 10 | 89 | 192 |
| DTP-CPE12.11130 | 11 | 89 | 203 |
| DTP-CPE12.12130 | 12 | 89 | 214 |
| DTP-CPE12.13130 | 13 | 89 | 225 |
| DTP-CPE12.14130 | 14 | 89 | 236 |
| DTP-CPE12.15130 | 15 | 89 | 247 |
| CLASSE 170 - ENGASTADO | | | |
| DTP-CPE12.12170 | 12 | 114 | 239 |
| DTP-CPE12.13170 | 13 | 114 | 250 |
| DTP-CPE12.14170 | 14 | 114 | 261 |
| DTP-CPE12.15170 | 15 | 114 | 270 |
| DTP-CPE12.16170 | 16 | 114 | 283 |
| DTP-CPE12.18170 | 18 | 114 | 299 |
| DTP-CPE12.20170 | 20 | 114 | 325 |
| DTP-CPE12.25170 | 25 | 114 | 380 |
| DTP-CPE12.30170 | 30 | 114 | 423 |

NOTA: Chumbadores deverão ser solicitados a parte.


OBS: Poste com altura superior do especificado na tabela somente sob consulta.

POSTE CÔNICO POLIGONAL RETO - DTP-CPF16 LADOS

FLANGEADO



ENGASTADO

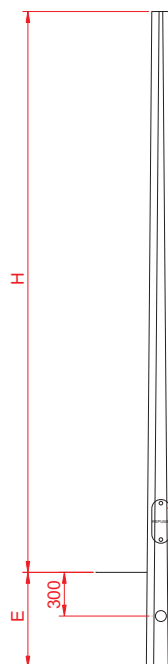

*E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.
E: 1500mm postes de 11 a 16 metros.
E: 2000mm postes de 17 a 20 metros.
E: 2500mm postes de 21 a 25 metros.
E: 3000mm postes de 26 a 30 metros.*

Janela de inspeção:
Somente a pedido.

G: Galvanizado.
GP: Galvanizado e pintado.

DTP-CPF16

| CLASSE 100 - FLANGEADO | | | | | | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| CÓDIGO | H(M) ÚTIL | Ø TOPO (MM) | Ø BASE (MM) | FLANGE | | Ø CHUMBADORES |
| | | | | A (mm) | B (mm) | |
| DTP-CPF16.09100 | 9 | 76 | 169 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CPF16.10100 | 10 | 76 | 180 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CPF16.11100 | 11 | 76 | 191 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF16.12100 | 12 | 76 | 202 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| CLASSE 130 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-CPF16.10130 | 10 | 89 | 192 | 280 | 205 | DTCH-20 (4x) |
| DTP-CPF16.11130 | 11 | 89 | 203 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF16.12130 | 12 | 89 | 214 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF16.13130 | 13 | 89 | 225 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF16.14130 | 14 | 89 | 236 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF16.15130 | 15 | 89 | 247 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| CLASSE 170 - FLANGEADO | | | | | | |
| DTP-CPF16.12170 | 12 | 114 | 239 | 330 | 260 | DTCH-25 (4x) |
| DTP-CPF16.13170 | 13 | 114 | 250 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF16.14170 | 14 | 114 | 261 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF16.15170 | 15 | 114 | 270 | 400 | 300 | DTCH-26 (8x) |
| DTP-CPF16.16170 | 16 | 114 | 283 | 500 | 400 | DTCH-27 (8x) |
| DTP-CPF16.18170 | 18 | 114 | 299 | 500 | 400 | DTCH-27 (8x) |
| DTP-CPF16.20170 | 20 | 114 | 325 | 500 | 400 | DTCH-27 (8x) |
| DTP-CPF16.25170 | 25 | 114 | 380 | consultar | consultar | consultar |
| DTP-CPF16.30170 | 30 | 114 | 423 | consultar | consultar | consultar |

DTP-CPE16

| CLASSE 100 - ENGASTADO | | | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO | H(M) ÚTIL | Ø TOPO (MM) | Ø BASE (MM) |
| DTP-CPE16.09100 | 9 | 76 | 169 |
| DTP-CPE16.10100 | 10 | 76 | 180 |
| DTP-CPE16.11100 | 11 | 76 | 191 |
| DTP-CPE16.12100 | 12 | 76 | 202 |
| CLASSE 130 - ENGASTADO | | | |
| DTP-CPE16.10130 | 10 | 89 | 192 |
| DTP-CPE16.11130 | 11 | 89 | 203 |
| DTP-CPE16.12130 | 12 | 89 | 214 |
| DTP-CPE16.13130 | 13 | 89 | 225 |
| DTP-CPE16.14130 | 14 | 89 | 236 |
| DTP-CPE16.15130 | 15 | 89 | 247 |
| CLASSE 170 - ENGASTADO | | | |
| DTP-CPE16.12170 | 12 | 114 | 239 |
| DTP-CPE16.13170 | 13 | 114 | 250 |
| DTP-CPE16.14170 | 14 | 114 | 261 |
| DTP-CPE16.15170 | 15 | 114 | 270 |
| DTP-CPE16.16170 | 16 | 114 | 283 |
| DTP-CPE16.18170 | 18 | 114 | 299 |
| DTP-CPE16.20170 | 20 | 114 | 325 |
| DTP-CPE16.25170 | 25 | 114 | 380 |
| DTP-CPE16.30170 | 30 | 114 | 423 |

NOTA: Chumbadores deverão ser solicitados a parte.

OBS: Poste com altura superior do especificado na tabela somente sob consulta.