



## POSTE TELECÔNICO RETO - DTP-TCR

### FLANGEADO



### ENGASTADO

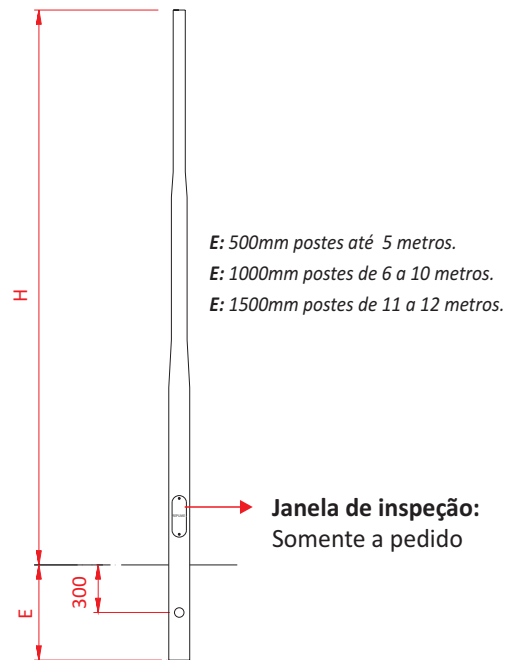

**G:** Galvanizado.

**GP:** Galvanizado e pintado.

### DTP-TCRF

CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)	FLANGE		Ø CHUMBADORES
				A (mm)	B (mm)	
				<b>CLASSE 30 - FLANGEADO</b>		
DTP-TCRF.0330	3	60,3	60,3	200	140	DTCH-12 (4x)
DTP-TCRF.0430	4	60,3	76,2	200	140	DTCH-12 (4x)
DTP-TCRF.0530	5	60,3	76,2	200	140	DTCH-12 (4x)
DTP-TCRF.0630	6	60,3	88,9	200	140	DTCH-12 (4x)
DTP-TCRF.0730	7	60,3	101,6	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCRF.0830	8	60,3	101,6	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCRF.0930	9	60,3	114,3	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCRF.1030	10	60,3	127,0	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCRF.1230	12	60,3	139,7	330	260	DTCH-25 (4x)
<b>CLASSE 40 - FLANGEADO</b>						
DTP-TCRF.0840	8	60,3	114,3	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCRF.0940	9	60,3	127,0	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCRF.1040	10	60,3	127,0	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCRF.1240	12	60,3	139,7	330	260	DTCH-25 (4x)
<b>CLASSE 50 - FLANGEADO</b>						
DTP-TCRF.0850	8	60,3	127,0	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCRF.0950	9	60,3	139,7	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCRF.1050	10	60,3	139,7	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCRF.1250	12	60,3	165,1	330	260	DTCH-25 (4x)

### DTP-TCRE


CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)
DTP-TCRE.0330	3	60,3	60,3
DTP-TCRE.0430	4	60,3	76,2
DTP-TCRE.0530	5	60,3	76,2
DTP-TCRE.0630	6	60,3	88,9
DTP-TCRE.0730	7	60,3	101,6
DTP-TCRE.0830	8	60,3	101,6
DTP-TCRE.0930	9	60,3	114,3
DTP-TCRE.1030	10	60,3	127,0
DTP-TCRE.1230	12	60,3	139,7
<b>CLASSE 40 - ENGASTADO</b>			
DTP-TCRE.0840	8	60,3	114,3
DTP-TCRE.0940	9	60,3	127,0
DTP-TCRE.1040	10	60,3	127,0
DTP-TCRE.1240	12	60,3	139,7
<b>CLASSE 50 - ENGASTADO</b>			
DTP-TCRE.0850	8	60,3	127,0
DTP-TCRE.0950	9	60,3	139,7
DTP-TCRE.1050	10	60,3	139,7
DTP-TCRE.1250	12	60,3	165,1

**NOTA:** Chumbadores deverão ser solicitados a parte.

**OBS:** Poste com altura acima do especificado na tabela somente sob consulta.


## POSTE CÔNICO CONTÍNUO RETO - DTP-CCR

### FLANGEADO



**G:** Galvanizado.  
**GP:** Galvanizado e pintado.

### ENGASTADO



*E: 500mm postes até 5 metros.  
E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.  
E: 1500mm postes de 11 a 12 metros.*

**Janela de inspeção:**  
Somente a pedido.

### DTP-CCRF

CLASSE 60 - FLANGEADO						
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)	FLANGE		Ø CHUMBADORES
				A (mm)	B (mm)	
DTP-CCRF.0360	3	60	93	200	140	DTCH-12 (4x)
DTP-CCRF.0460	4	60	104	200	140	DTCH-12 (4x)
DTP-CCRF.0560	5	60	115	200	140	DTCH-12 (4x)
DTP-CCRF.0660	6	60	126	200	140	DTCH-12 (4x)
DTP-CCRF.0760	7	60	137	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CCRF.0860	8	60	148	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CCRF.0960	9	60	159	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CCRF.1060	10	60	170	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CCRF.1160	11	60	181	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CCRF.1260	12	60	192	330	260	DTCH-25 (4x)
CLASSE 100 - FLANGEADO						
DTP-CCRF.09100	9	76	175	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CCRF.10100	10	76	186	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CCRF.11100	11	76	197	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CCRF.12100	12	76	208	330	260	DTCH-25 (4x)
CLASSE 140 - FLANGEADO						
DTP-CCRF.10140	10	89	199	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CCRF.11140	11	89	210	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CCRF.12140	12	89	221	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CCRF.13140	13	89	232	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CCRF.14140	14	89	243	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CCRF.15140	15	89	254	400	300	DTCH-26 (8x)
CLASSE 170 - FLANGEADO						
DTP-CCRF.12170	12	114	239	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CCRF.13170	13	114	250	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CCRF.14170	14	114	261	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CCRF.15170	15	114	270	400	300	DTCH-26 (8x)

### DTP-CCRE


CLASSE 60 - ENGASTADO			
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)
DTP-CCRE.0360	3	60	93
DTP-CCRE.0460	4	60	104
DTP-CCRE.0560	5	60	115
DTP-CCRE.0660	6	60	126
DTP-CCRE.0760	7	60	137
DTP-CCRE.0860	8	60	148
DTP-CCRE.0960	9	60	159
DTP-CCRE.1060	10	60	170
DTP-CCRE.1160	11	60	181
DTP-CCRE.1260	12	60	192
CLASSE 100 - ENGASTADO			
DTP-CCRE.09100	9	76	175
DTP-CCRE.10100	10	76	186
DTP-CCRE.11100	11	76	197
DTP-CCRE.12100	12	76	208
CLASSE 140 - ENGASTADO			
DTP-CCRE.10140	10	89	199
DTP-CCRE.11140	11	89	210
DTP-CCRE.12140	12	89	221
DTP-CCRE.13140	13	89	232
DTP-CCRE.14140	14	89	243
DTP-CCRE.15140	15	89	254
CLASSE 170 - ENGASTADO			
DTP-CCRE.12170	12	114	239
DTP-CCRE.13170	13	114	250
DTP-CCRE.14170	14	114	261
DTP-CCRE.15170	15	114	270

**NOTA:** Chumbadores deverão ser solicitados a parte.


**OBS:** Poste com altura superior ao especificado na tabela somente sob consulta.

## POSTE CÔNICO POLIGONAL RETO - DTP-CPF08 LADOS

### FLANGEADO



### ENGASTADO

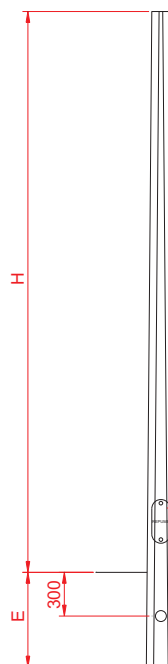

*E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.  
E: 1500mm postes de 11 a 16 metros.  
E: 2000mm postes de 17 a 20 metros.  
E: 2500mm postes de 21 a 25 metros.  
E: 3000mm postes de 26 a 30 metros.*

**Janela de inspeção:**  
Somente a pedido.

**G:** Galvanizado.  
**GP:** Galvanizado e pintado.

### DTP-CPF08

CLASSE 100 - FLANGEADO						
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)	FLANGE		Ø CHUMBADORES
				A (mm)	B (mm)	
DTP-CPF08.09100	9	76	169	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF08.10100	10	76	180	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF08.11100	11	76	191	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF08.12100	12	76	202	330	260	DTCH-25 (4x)
CLASSE 130 - FLANGEADO						
DTP-CPF08.10130	10	89	192	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF08.11130	11	89	203	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF08.12130	12	89	214	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF08.13130	13	89	225	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF08.14130	14	89	236	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF08.15130	15	89	247	400	300	DTCH-26 (8x)
CLASSE 170 - FLANGEADO						
DTP-CPF08.12170	12	114	239	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF08.13170	13	114	250	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF08.14170	14	114	261	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF08.15170	15	114	270	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF08.16170	16	114	283	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF08.18170	18	114	299	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF08.20170	20	114	325	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF08.25170	25	114	380	consultar	consultar	consultar
DTP-CPF08.30170	30	114	423	consultar	consultar	consultar

### DTP-CPE08


CLASSE 100 - ENGASTADO			
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)
DTP-CPE08.09100	9	76	169
DTP-CPE08.10100	10	76	180
DTP-CPE08.11100	11	76	191
DTP-CPE08.12100	12	76	202
CLASSE 130 - ENGASTADO			
DTP-CPE08.10130	10	89	192
DTP-CPE08.11130	11	89	203
DTP-CPE08.12130	12	89	214
DTP-CPE08.13130	13	89	225
DTP-CPE08.14130	14	89	236
DTP-CPE08.15130	15	89	247
CLASSE 170 - ENGASTADO			
DTP-CPE08.12170	12	114	239
DTP-CPE08.13170	13	114	250
DTP-CPE08.14170	14	114	261
DTP-CPE08.15170	15	114	270
DTP-CPE08.16170	16	114	283
DTP-CPE08.18170	18	114	299
DTP-CPE08.20170	20	114	325
DTP-CPE08.25170	25	114	380
DTP-CPE08.30170	30	114	423

**NOTA:** Chumbadores deverão ser solicitados a parte.


**OBS:** Poste com altura superior do especificado na tabela somente sob consulta.

## POSTE CÔNICO POLIGONAL RETO - DTP-CPF12 LADOS

### FLANGEADO



### ENGASTADO

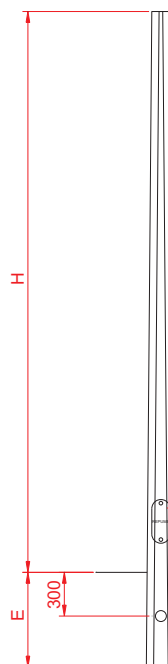

*E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.  
E: 1500mm postes de 11 a 16 metros.  
E: 2000mm postes de 17 a 20 metros.  
E: 2500mm postes de 21 a 25 metros.  
E: 3000mm postes de 26 a 30 metros.*

**Janela de inspeção:**  
Somente a pedido.

**G:** Galvanizado.  
**GP:** Galvanizado e pintado.

### DTP-CPF12

CLASSE 100 - FLANGEADO						
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)	FLANGE		Ø CHUMBADORES
				A (mm)	B (mm)	
DTP-CPF12.09100	9	76	169	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF12.10100	10	76	180	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF12.11100	11	76	191	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF12.12100	12	76	202	330	260	DTCH-25 (4x)
CLASSE 130 - FLANGEADO						
DTP-CPF12.10130	10	89	192	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF12.11130	11	89	203	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF12.12130	12	89	214	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF12.13130	13	89	225	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF12.14130	14	89	236	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF12.15130	15	89	247	400	300	DTCH-26 (8x)
CLASSE 170 - FLANGEADO						
DTP-CPF12.12170	12	114	239	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF12.13170	13	114	250	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF12.14170	14	114	261	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF12.15170	15	114	270	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF12.16170	16	114	283	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF12.18170	18	114	299	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF12.20170	20	114	325	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF12.25170	25	114	380	consultar	consultar	consultar
DTP-CPF12.30170	30	114	423	consultar	consultar	consultar

### DTP-CPE12


CLASSE 100 - ENGASTADO			
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)
DTP-CPE12.09100	9	76	169
DTP-CPE12.10100	10	76	180
DTP-CPE12.11100	11	76	191
DTP-CPE12.12100	12	76	202
CLASSE 130 - ENGASTADO			
DTP-CPE12.10130	10	89	192
DTP-CPE12.11130	11	89	203
DTP-CPE12.12130	12	89	214
DTP-CPE12.13130	13	89	225
DTP-CPE12.14130	14	89	236
DTP-CPE12.15130	15	89	247
CLASSE 170 - ENGASTADO			
DTP-CPE12.12170	12	114	239
DTP-CPE12.13170	13	114	250
DTP-CPE12.14170	14	114	261
DTP-CPE12.15170	15	114	270
DTP-CPE12.16170	16	114	283
DTP-CPE12.18170	18	114	299
DTP-CPE12.20170	20	114	325
DTP-CPE12.25170	25	114	380
DTP-CPE12.30170	30	114	423

**NOTA:** Chumbadores deverão ser solicitados a parte.


**OBS:** Poste com altura superior do especificado na tabela somente sob consulta.

## POSTE CÔNICO POLIGONAL RETO - DTP-CPF16 LADOS

### FLANGEADO



### ENGASTADO

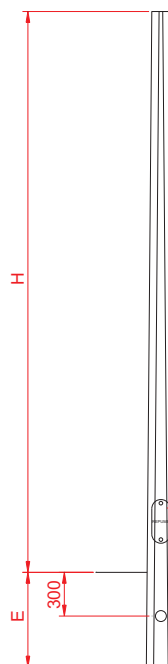

*E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.  
E: 1500mm postes de 11 a 16 metros.  
E: 2000mm postes de 17 a 20 metros.  
E: 2500mm postes de 21 a 25 metros.  
E: 3000mm postes de 26 a 30 metros.*

**Janela de inspeção:**  
Somente a pedido.

**G:** Galvanizado.  
**GP:** Galvanizado e pintado.

### DTP-CPF16

CLASSE 100 - FLANGEADO						
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)	FLANGE		Ø CHUMBADORES
				A (mm)	B (mm)	
DTP-CPF16.09100	9	76	169	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF16.10100	10	76	180	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF16.11100	11	76	191	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF16.12100	12	76	202	330	260	DTCH-25 (4x)
CLASSE 130 - FLANGEADO						
DTP-CPF16.10130	10	89	192	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF16.11130	11	89	203	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF16.12130	12	89	214	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF16.13130	13	89	225	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF16.14130	14	89	236	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF16.15130	15	89	247	400	300	DTCH-26 (8x)
CLASSE 170 - FLANGEADO						
DTP-CPF16.12170	12	114	239	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF16.13170	13	114	250	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF16.14170	14	114	261	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF16.15170	15	114	270	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF16.16170	16	114	283	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF16.18170	18	114	299	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF16.20170	20	114	325	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF16.25170	25	114	380	consultar	consultar	consultar
DTP-CPF16.30170	30	114	423	consultar	consultar	consultar

### DTP-CPE16

CLASSE 100 - ENGASTADO			
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)
DTP-CPE16.09100	9	76	169
DTP-CPE16.10100	10	76	180
DTP-CPE16.11100	11	76	191
DTP-CPE16.12100	12	76	202
CLASSE 130 - ENGASTADO			
DTP-CPE16.10130	10	89	192
DTP-CPE16.11130	11	89	203
DTP-CPE16.12130	12	89	214
DTP-CPE16.13130	13	89	225
DTP-CPE16.14130	14	89	236
DTP-CPE16.15130	15	89	247
CLASSE 170 - ENGASTADO			
DTP-CPE16.12170	12	114	239
DTP-CPE16.13170	13	114	250
DTP-CPE16.14170	14	114	261
DTP-CPE16.15170	15	114	270
DTP-CPE16.16170	16	114	283
DTP-CPE16.18170	18	114	299
DTP-CPE16.20170	20	114	325
DTP-CPE16.25170	25	114	380
DTP-CPE16.30170	30	114	423

**NOTA:** Chumbadores deverão ser solicitados a parte.

**OBS:** Poste com altura superior do especificado na tabela somente sob consulta.