



POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO - DTP-TCCD

FLANGEADO

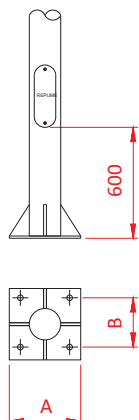

ENGASTADO

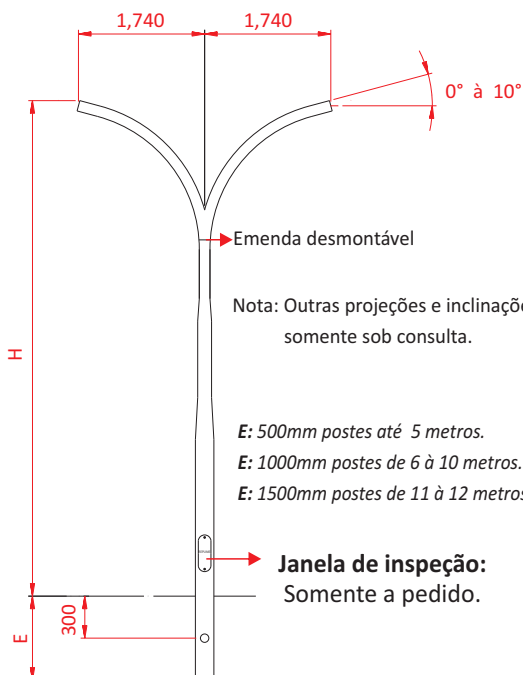

G: Galvanizado.
GP: Galvanizado e pintado.

DTP-TCCDF

CLASSE 40 - FLANGEADO						
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)	FLANGE		Ø CHUMBADORES
				A (mm)	B (mm)	
DTP-TCCDF.0640	6	60,3	88,9	200	140	DTCH-12 (4x)
DTP-TCCDF.0740	7	60,3	88,9	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCCDF.0840	8	60,3	88,9	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCCDF.0940	9	60,3	114,3	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCCDF.1040	10	60,3	114,3	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCCDF.1240	12	60,3	127,0	330	260	DTCH-25 (4x)
CLASSE 50 - FLANGEADO						
DTP-TCCDF.0850	8	60,3	101,6	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCCDF.0950	9	60,3	114,3	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCCDF.1050	10	60,3	114,3	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-TCCDF.1250	12	60,3	139,7	330	260	DTCH-25 (4x)

DTP-TCCDE

CLASSE 40 - ENGASTADO			
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)
DTP-TCCDE.0640	6	60,3	88,9
DTP-TCCDE.0740	7	60,3	88,9
DTP-TCCDE.0840	8	60,3	88,9
DTP-TCCDE.0940	9	60,3	114,3
DTP-TCCDE.1040	10	60,3	114,3
DTP-TCCDE.1240	12	60,3	127,0
CLASSE 50 - ENGASTADO			
DTP-TCCDE.0850	8	60,3	101,6
DTP-TCCDE.0950	9	60,3	114,3
DTP-TCCDE.1050	10	60,3	114,3
DTP-TCCDE.1250	12	60,3	139,7

NOTA: Chumbadores deverão ser solicitados a parte.

OBS: Poste com altura superior ao especificado na tabela somente sob consulta.