ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DI-1031
RAYRA

Grau de proteção corpo óp?co: IP-66
Grau de proteção no alojamento: IP-44
**** Grau de proteção no alojamento:*** IP-66

REF.	POTÊNCIA	VS	MVM
DI-1031	250W		
	400W		

LUMINÁRIA RAYRA

Rayra: Filha em Tupi.

Rayra, transmite um design arrojado em suas linhas ousadas e bem definidas.
Sua aerodinâmica caracteriza uma iden?dade visual forte e segura, porém bela e elegante.
Produzida em alumínio injetado a alta pressão. Possui um excelente acabamento aliado à cor, inovando conceitos.

MATERIAIS:

Corpo: Alumínio injetado a alta pressão.
Aro: Alumínio injetado a alta pressão.
Refrator: Lente plana de cristal temperado ou vidro policurvo temperado. Resistente ao impacto IK-08.
Refletor: Estampado em chapa de alumínio anodizado e selado.
Soquete: Porcelana esmaltada rosca E-40.
Fecho : Rápido de pressão em aço inox.
Fiação: Cabo flexível de silicone, 200°C, 750V.
Norma: NBR IEC 60598-1 - NBR 15129.
Base para Relé: a pedido.

FIXAÇÃO:

Em ponta de braço ou suporte central para 1,2,3 e 4 pétalas, com Ø48,3 a Ø60,3mm externo.

MANUTENÇÃO:

Acesso à lâmpada e acessórios elétricos, através da abertura dos fechos. Após a abertura, o corpo bascula e a lâmpada e equipamentos são facilmente removidos.

ACABAMENTO:

Pintura eletrostá?ca na cor cinza Munsel N6,5.

Cores
* Outras cores somente sob consulta.

Cinza	*Vermelho*	*Azul*	*Verde*	*Amarelo*	*Branco*
Munsell N 6,5	Ral 3002	Ral 5005	Ral 6029	Ral 1003	Ral 9016

Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeiçoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso.

DIMENSÕES

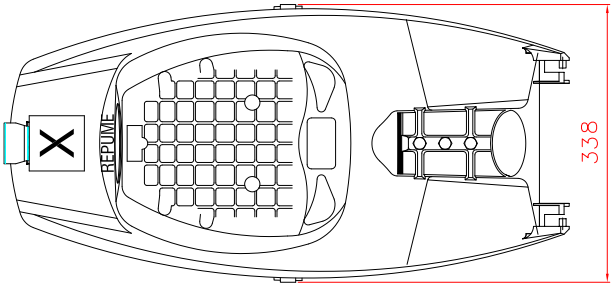

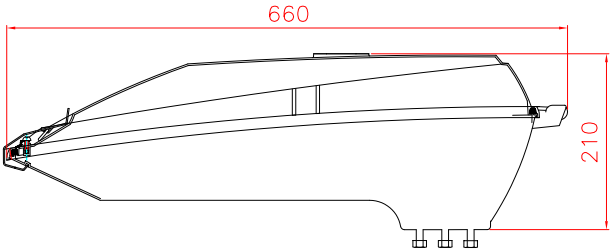

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

VS 250W

CURVA POLAR

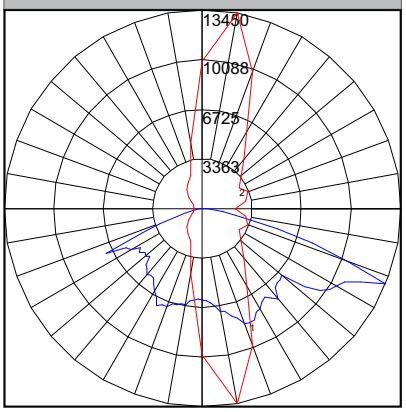

COEFICIENTE DE UTILIZAÇÃO

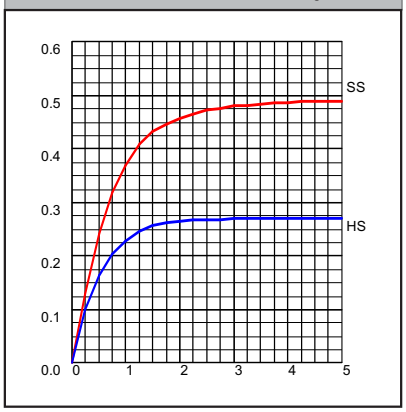

Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeiçoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso.